声明：本书所有产品外观、颜色、开孔尺寸等参数仅供参考，请以发出的实物为准，
保留最终解释权。如有疑问，请致电客户服务热线。

Disclaimer: The appearance, color, hole size and other parameters of all products in this book are referenced. Please refer to the actual product issued. The right of final interpretation is reserved. If you have any questions, please call the customer service hotline.



KUNLUN
昆仑铝业

中山市昆仑铝业有限公司

地址：中山市古镇镇海洲村迎丰南路顺中工业园

网站：www.kunlunaluminum.com

WhatsApp: +86 199 2806 5626

WeChat: 19928065626

Email: ayden@kunlunaluminum.com

KUNLUN
昆仑铝业



轨道行业领导者
Rail Industry Leader

中山市昆仑铝业有限公司

ZHONGSHAN KUNLUN ALUMINUM CO., LTD.

地址：中山市古镇镇海洲村迎丰南路顺中工业园
网站：www.kunlunaluminum.com

公司主营 LED 线条灯与硬灯条用铝型材，
产品由铝型材与 PC 罩配套组成。
公司同时经营磁吸轨道、光伏边框与门窗型材。

WhatsApp: +86 199 2806 5626
WeChat: 19928065626
Email: ayden@kunlunaluminum.com



ENTERPRISE HONOR
企业荣誉
安全/品质/创新/实用/美观











Rail Industry Leader
轨道行业领航者

以过硬的技术吸引人
Attract people with excellent technology

以合理的价格取信人
Get people's trust at a reasonable price

以最快的速度满足人
meet people as fast as possible

以更好的服务感动人
Impress people with better service

ENTERPRISE STRENGTH
企业实力




1 超薄款


KL-1716A


KL-CB3715A


KL-CB3718A


KL-CB3713A


KL-CB3719A


KL-CB3717A


KL-CB3715B


KL-CB3714A


KL-CB3740A


KL-213

2 暗装款


KL-866


KL-865


KL-4228-3.0


KL-4220


KL-272


KL-8220


KL-8225


KL-2319


KL-2323


KL-2325


KL-2327


KL-2330


KL-177B


KL-G20


KL-G25


KL-G30


KL-217


KL-0627

3 防裂款


KL-986A


KL-3220


KL-3200


KL-3200F


KL-2328


KL-2328A


KL-927

4 明装款


KL-182


KL-191


KL-191F


KL-385

5 批灰款


KL-389

KL-7229

KL-8229

KL-199B

KL-199C

KL-494

KL-494F

6 16款

KL-188A

KL-189A

KL-190A

KL-190

KL-188

KL-189

7 35款

KL-296

KL-291

8 集成吊顶款

KL-170

KL-127F

9 桥架款

KL-2212

KL-2212F

KL-3213

KL-3213B

KL-2213H

KL-2213E

KL-2213F

10 四线款

KL-4217

11 三线款

KL-3219A

KL-3219C

KL-3219H

KL-3219嵌入

12 二线款

KL-3215C

KL-3215嵌入

KL-3215A2

KL-3216

KL-3298

KL-072

KL-Q086



超薄磁吸

轨道系列
Rail series

简约唯美
全新的外观设计，让爱被爱都是一种幸福！


Simple and beautiful
The new design makes it a kind of happiness to love to be loved!

1 暗装款




01

在固定板上开槽（槽宽尺寸：30-40mm，长度按实际需要求）天花板上空间建议≥60mm固定板必须能承重




02

将轨道嵌入到槽里，然后在轨道边缘打眼并有螺丝固定，并确保牢固。



03

在轨道下端覆盖厚度9mm外板（石膏板），卡进轨道两侧的卡点上，再用螺丝钉固定。



04


批灰，厚度做到与轨道口齐平

2 暗装批灰款




01

在固定板上开槽（槽宽尺寸：30-40mm，长度按实际需要求）天花板上空间建议≥60mm固定板必须能承重



02

将轨道嵌入到槽里，然后在轨道边缘打V并有螺丝固定，并确保牢固。



03

批灰，厚度做到与轨道口齐平

3 明装款



01


明装款



02


打螺丝进行安装

4 吊装款




01

确定轨道安装位置及吊线间距




02

安装吊线固定件




03

根据需要对轨道进行链接



04

安装轨道吊线配件，固定吊线




05

调整吊线长度，安装灯具

磁吸轨道不同组合应用

The same product in many different ways

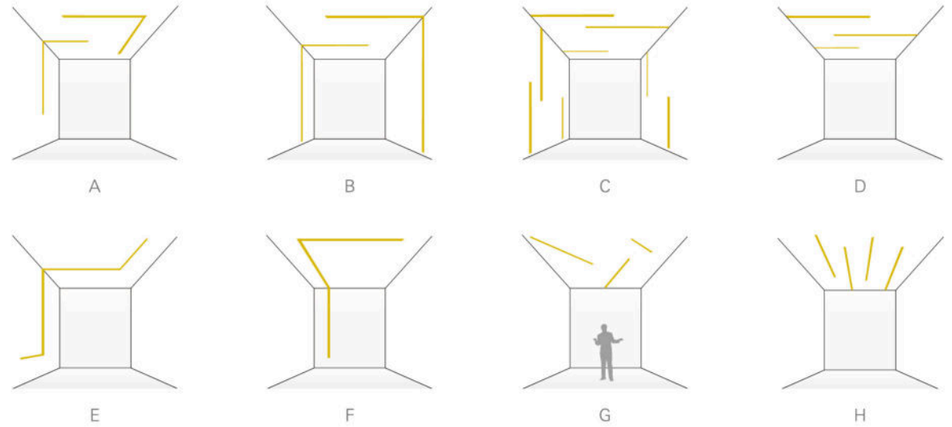


磁吸轨道照明系统能实现各种布光设计。

Build and personalize luminaire to fit your needs, prevent mistakes while planning and get the technical documentation.

磁吸轨道照明可选择不同智能控制系统


Magnetic track lighting offers different options for intelligent control systems



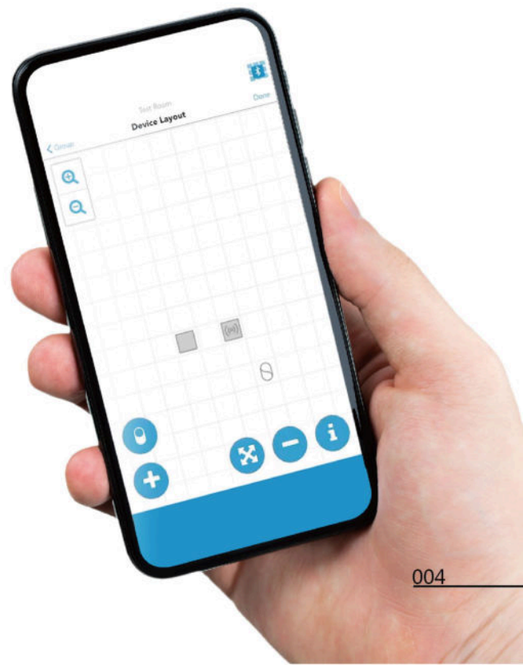



单位(Unit)：mm




KL-3716A

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.2/1.5mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface mounted
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.2/1.5mm



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

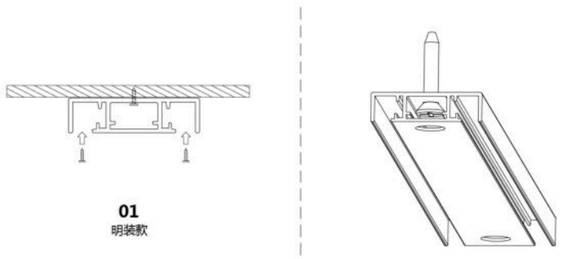

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm




KL-CB3715A

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

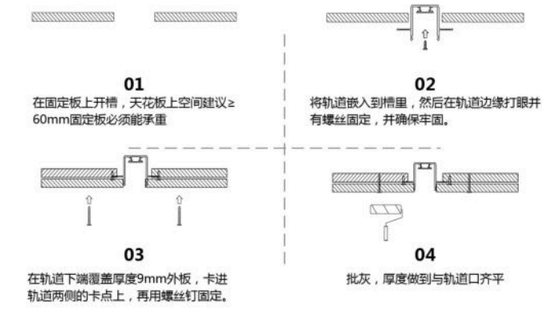

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3718A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

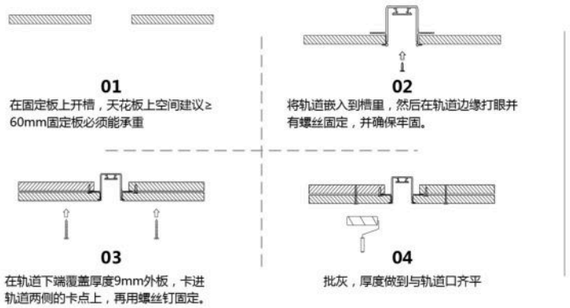

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3713A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface mounted
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

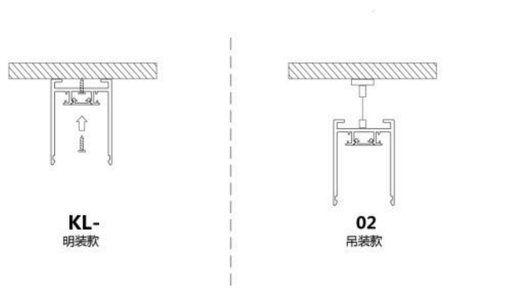

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3719A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

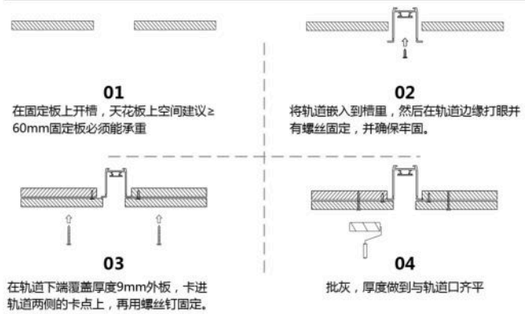

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3717A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.2/1.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Plaster
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.2/1.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

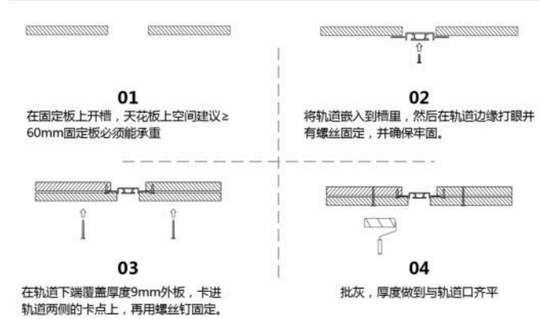

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3715B


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

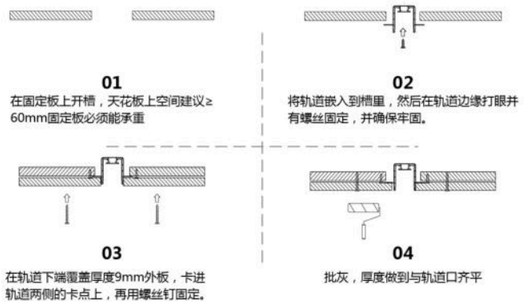

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3714A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface mounted
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：



尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-CB3740A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：吊装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.0mm

IP20


48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制　超薄磁吸

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：



01
吊装款

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-213


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：吊装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.5/2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.5/2.0mm

IP20


48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：



01
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。

极窄无主灯设计

嵌装款轨道系列

Embedded guide rail series

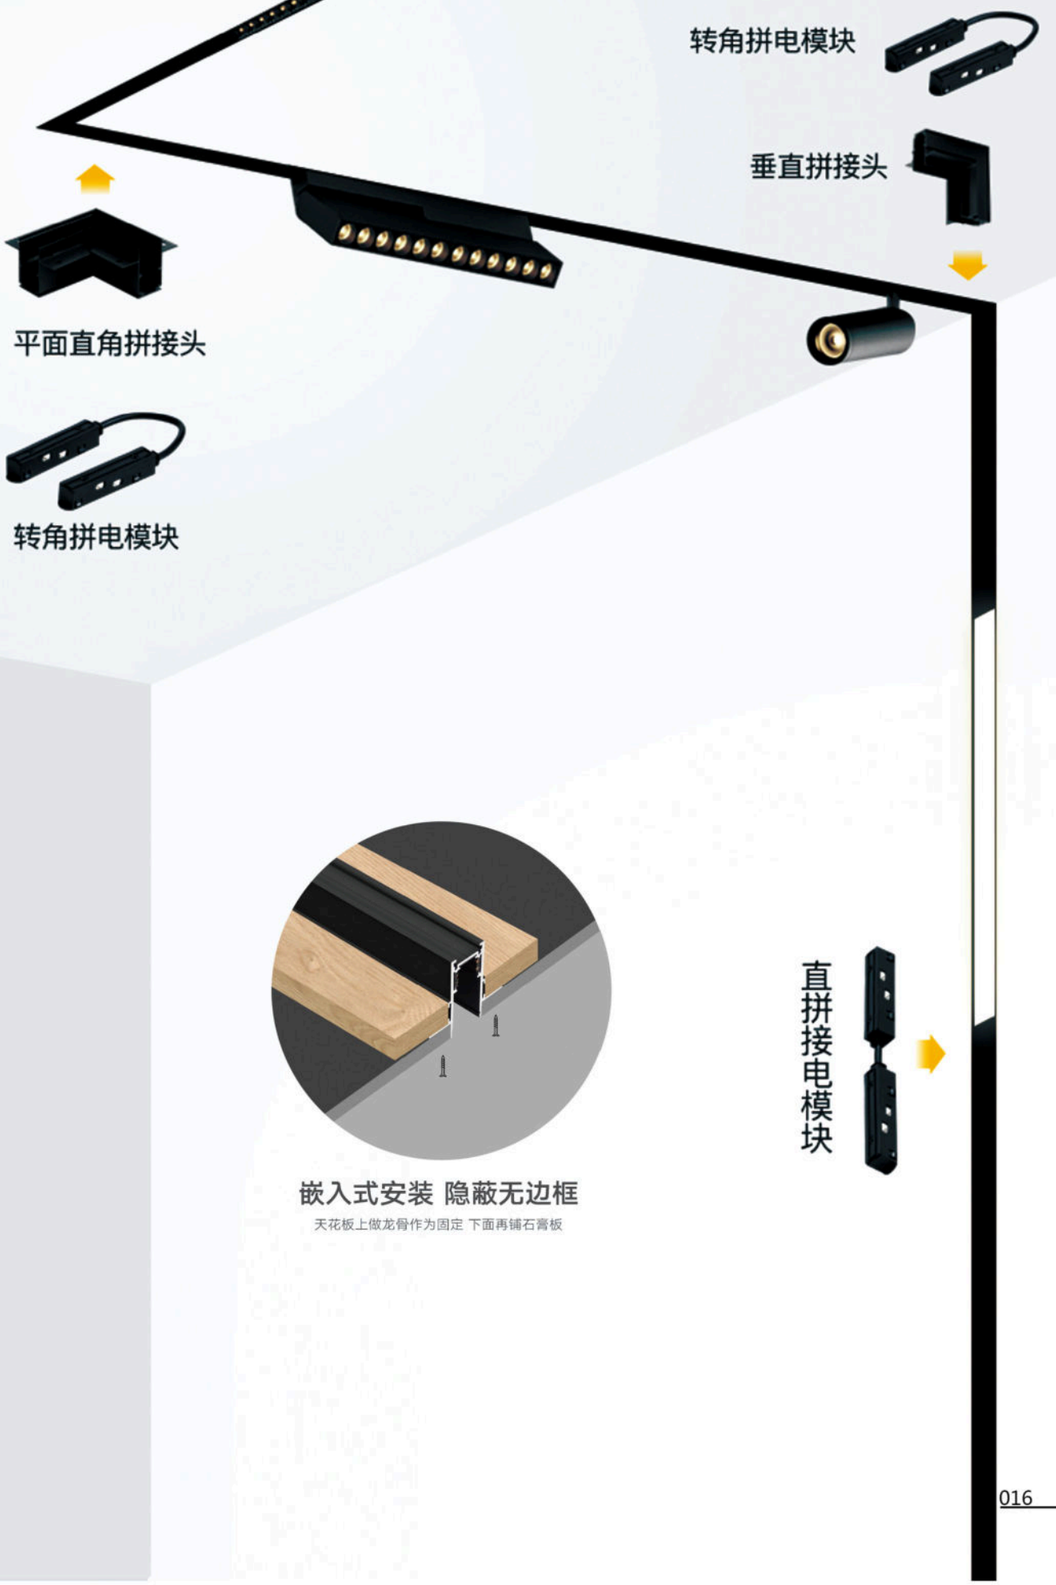


嵌入式安装 隐蔽无边框

天花板上做龙骨作为固定 下面再铺石膏板



单位(Unit)：mm



KL-866


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：3.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 3.0mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

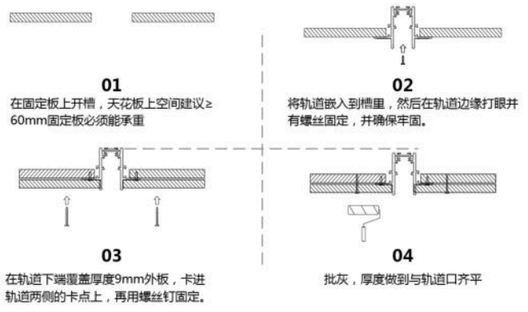

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-865


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.2mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.2mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

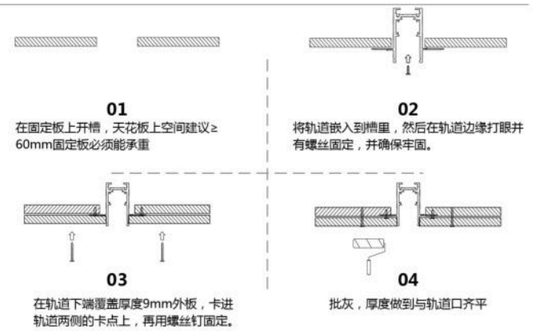

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm




KL-4228-3.0

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：3.0mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 3.0mm

IP20 48V安全低压 多模块组合 自由移动 安全卡扣 智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

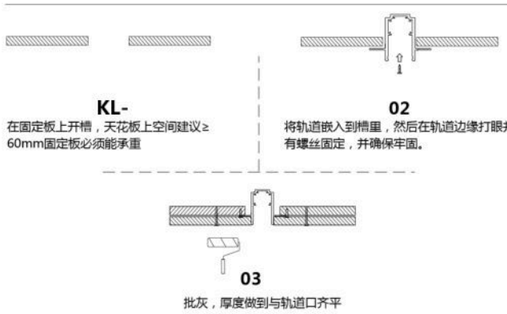

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm




KL-4220

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm

IP20 48V安全低压 多模块组合 自由移动 安全卡扣 智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

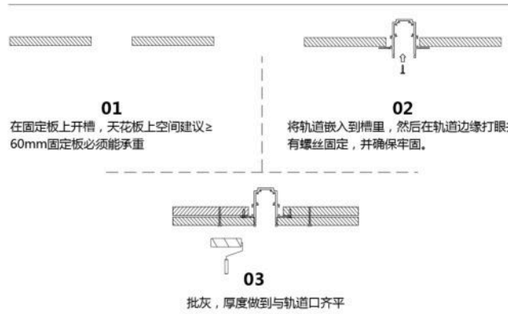

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-272


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: ash
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

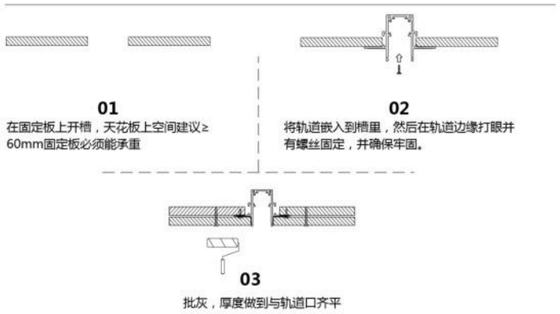

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-8220/KL-8225


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

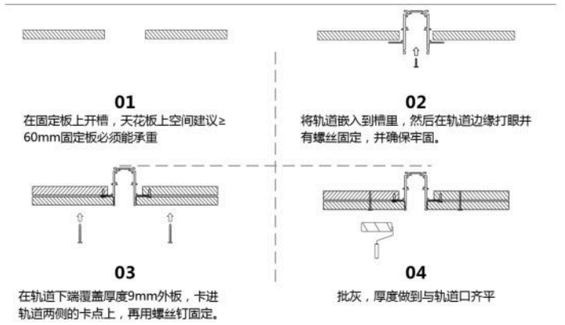

尺寸/Dimensions：

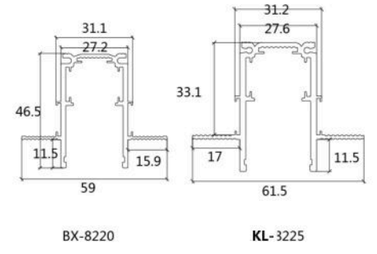


产品介绍/Product Description

磁吸导轨采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2319


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.8mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.8mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

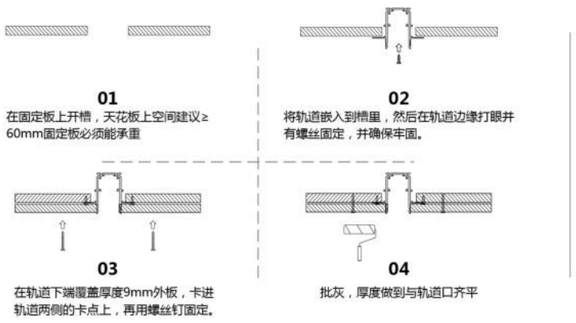

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2323


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

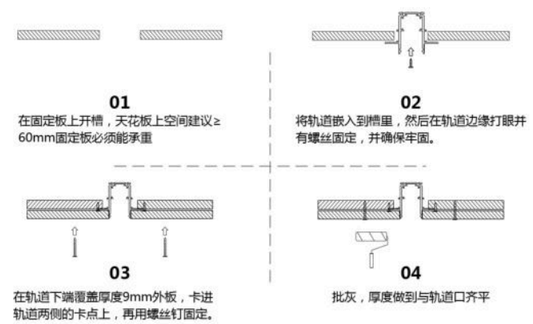

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2325


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：3.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 3.0mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

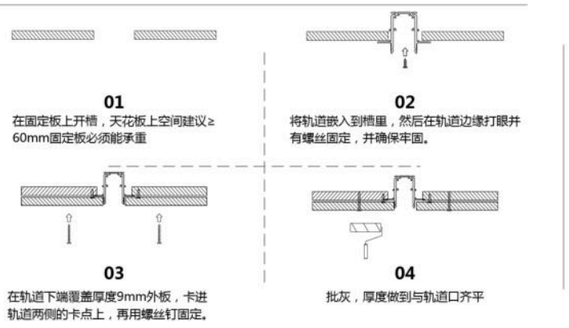

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2327


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.6mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.6mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

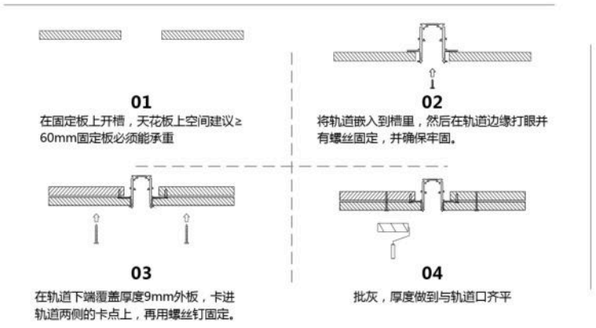

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2330


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：3.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 3.0mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

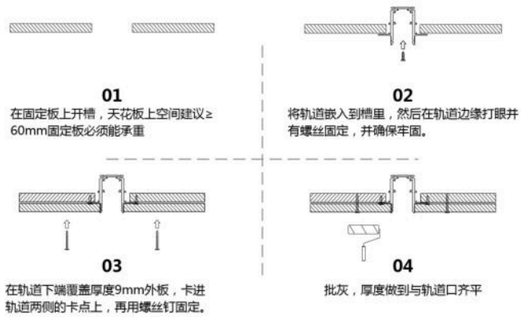

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-177B


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

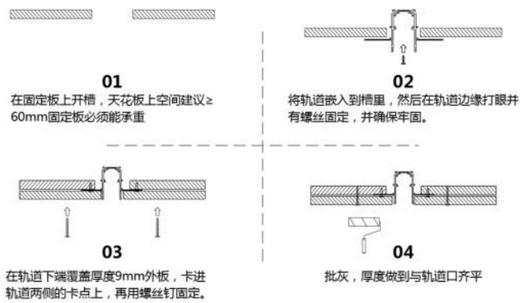

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-G20


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

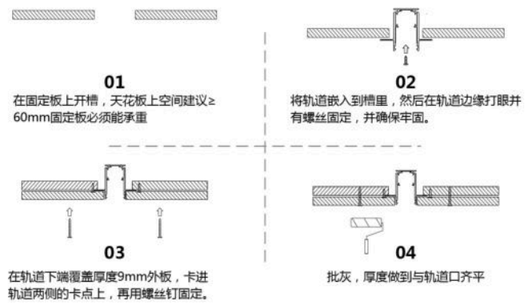

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-G25


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

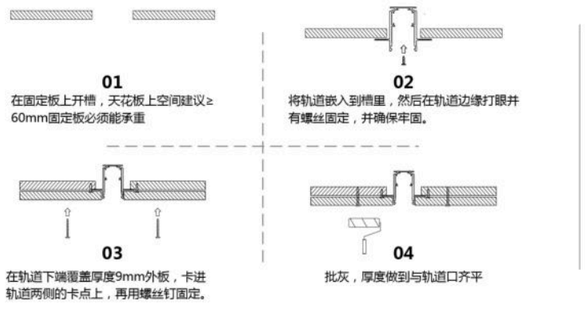

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-G30


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：3.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 3.0mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

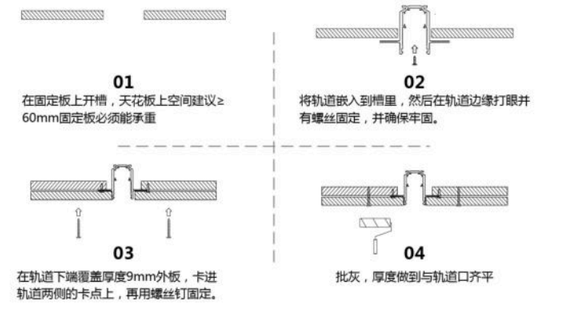

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-216/BX-217


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.6/1.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.6/1.5mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

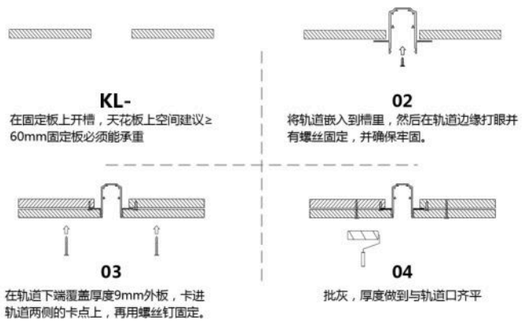

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-0627


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

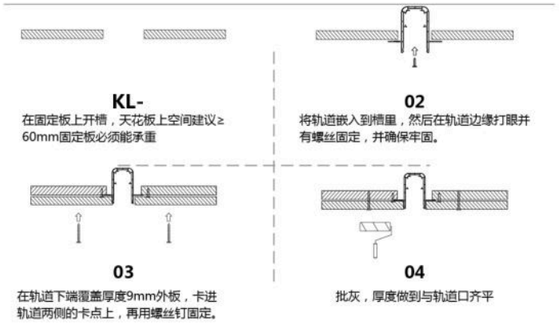


尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。

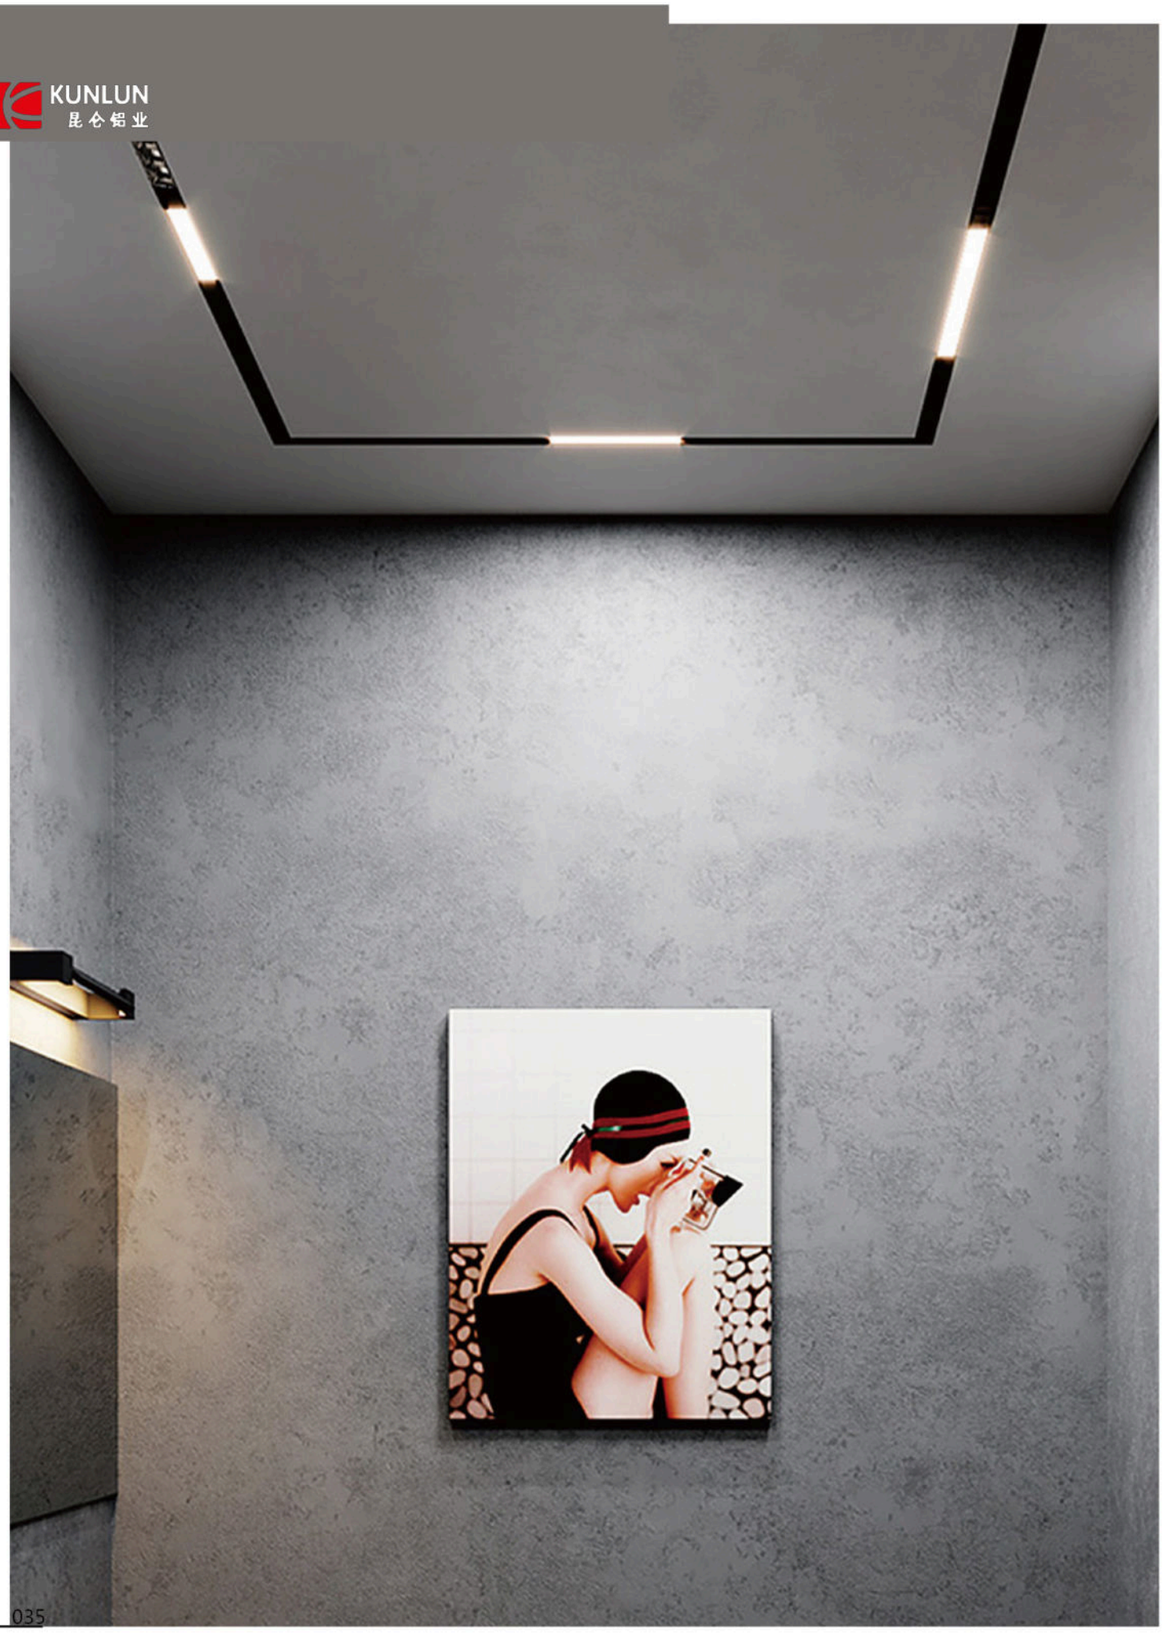



单位(Unit)：mm



KL-986A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm

IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

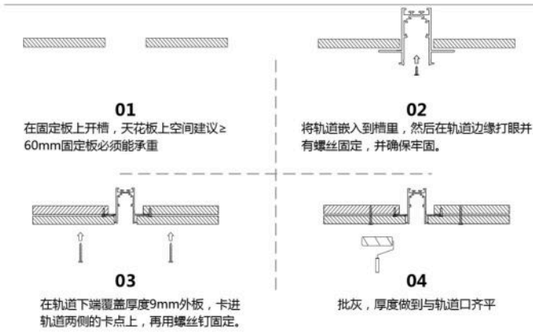


01
在固定板上开槽，天花板上空间建议≥60mm固定板必须能承重

02
将轨道嵌入到槽里，然后在轨道边缘打眼并有螺丝固定，并确保牢固。

03
在轨道下端覆盖厚度9mm外板，卡进轨道两侧的卡点上，再用螺丝钉固定。

04
批灰，厚度做到与轨道口齐平

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-3220


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

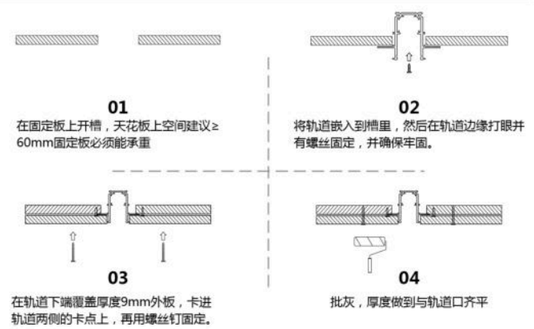

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-3200


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

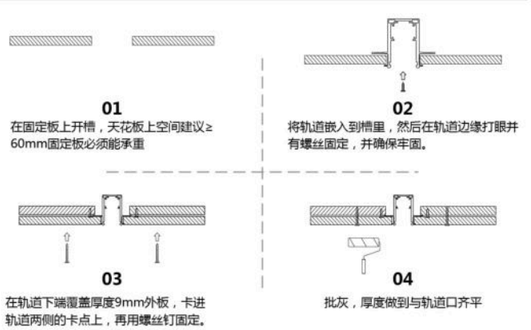

尺寸/Dimensions：

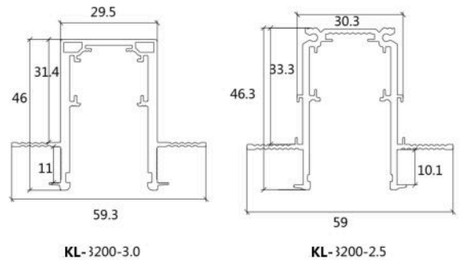


产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-3200F


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

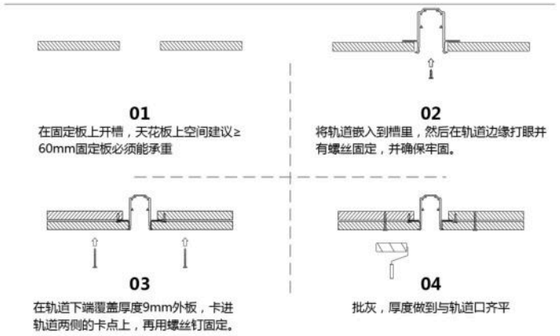

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2328


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.8mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.8mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

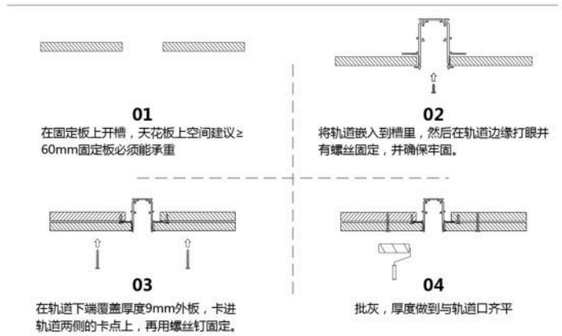

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-2328A


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.8mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.8mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

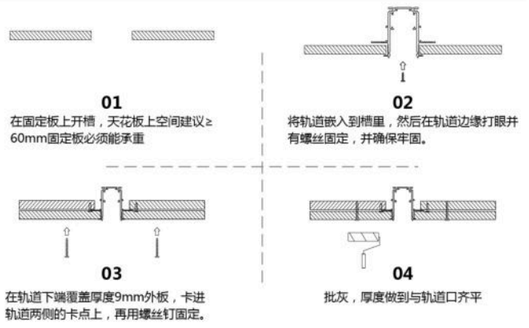

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-927


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.6mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.6mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

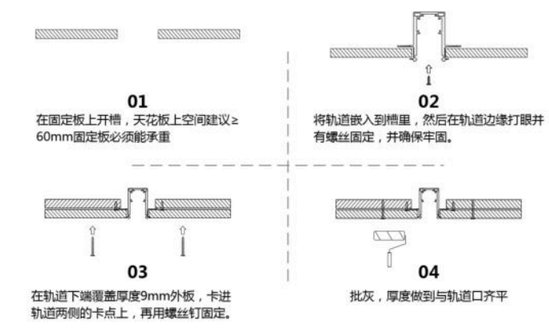

尺寸/Dimensions：




KL-3200-3.0

产品介绍/Product Description


磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。

Bright
Magnetic guide rail series
明装轨道系列




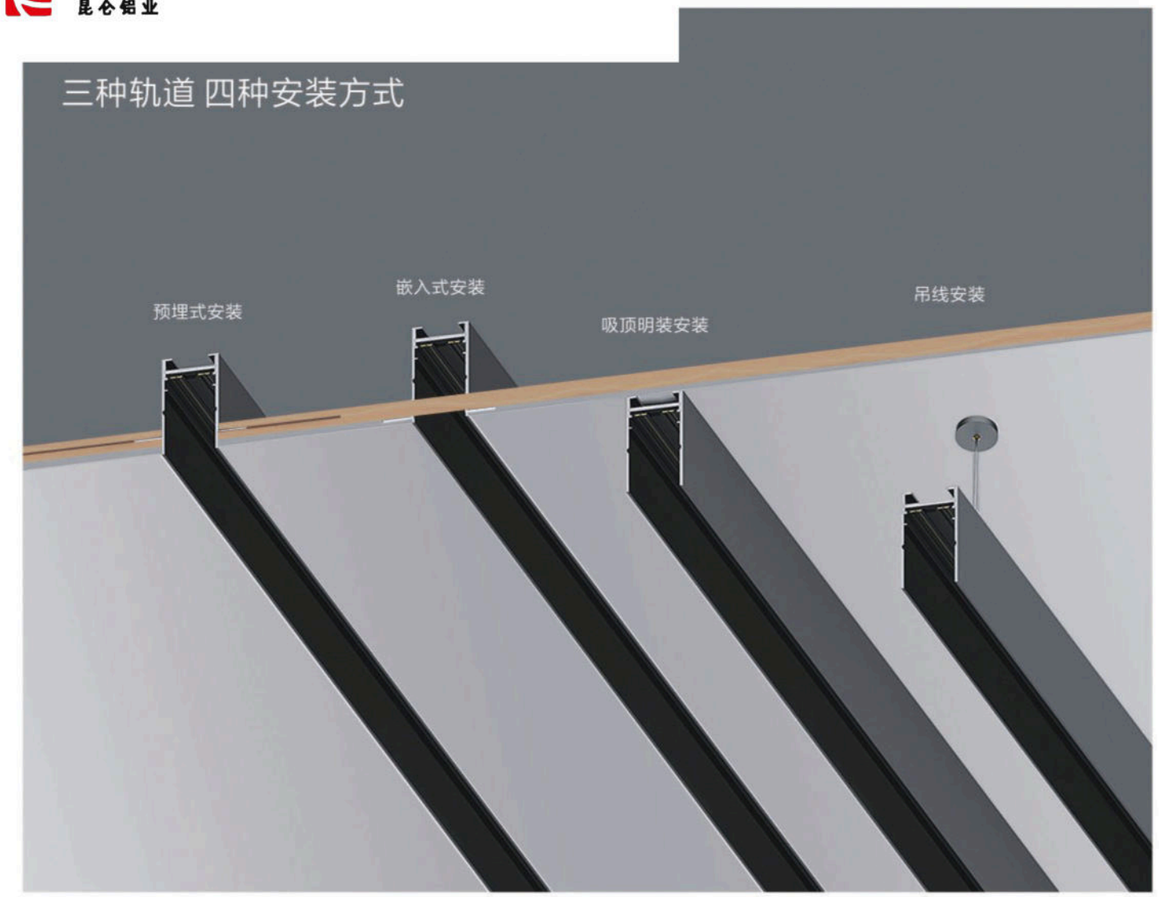


明装/吊线导轨条

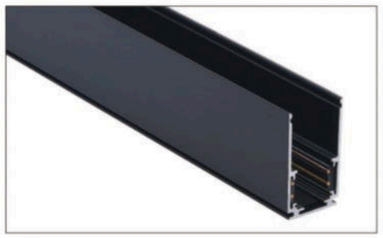



预埋式导轨条

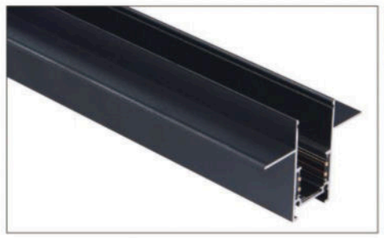


嵌入式导轨条

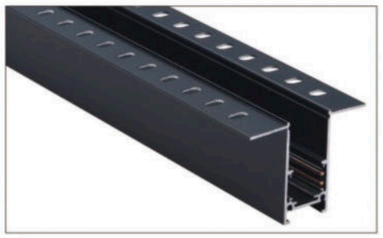









导轨安装模式


吊顶导轨安装

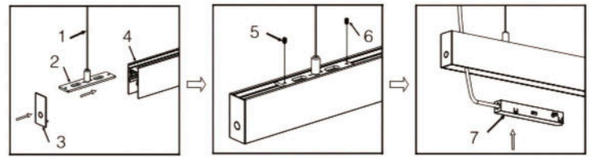

1 吊线钢丝
2 安装片
3 导轨侧盖
4 导轨
5 螺钉
6 螺钉
7 接线盒

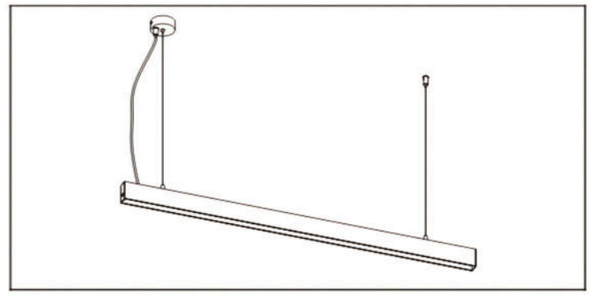


明装导轨安装

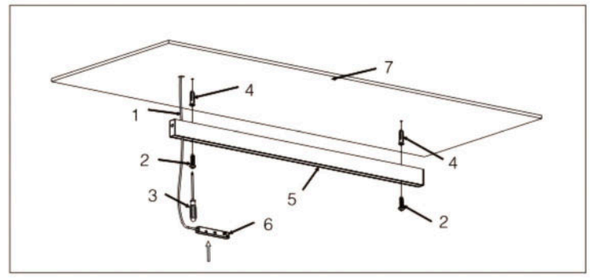

1 接48V恒压驱动
2 螺钉
3 螺丝刀
4 膨胀螺钉
5 导轨
6 接线盒
7 天花板


嵌入导轨安装

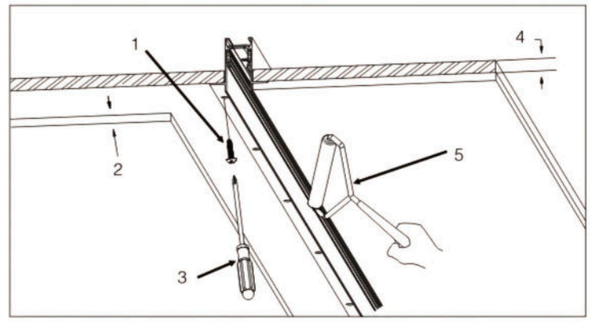


1 螺钉
2 9mm≤石膏板厚度≤12mm
3 螺丝刀
4 夹板天花厚度≥12mm
5 批灰

轨道连接图


轨道接电头连接图

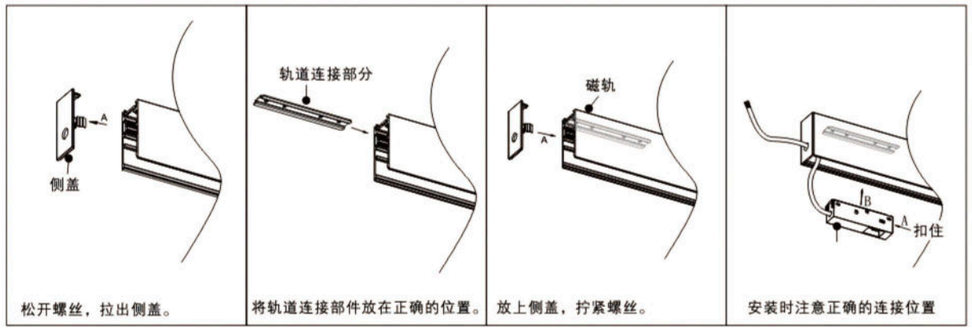

角连接图

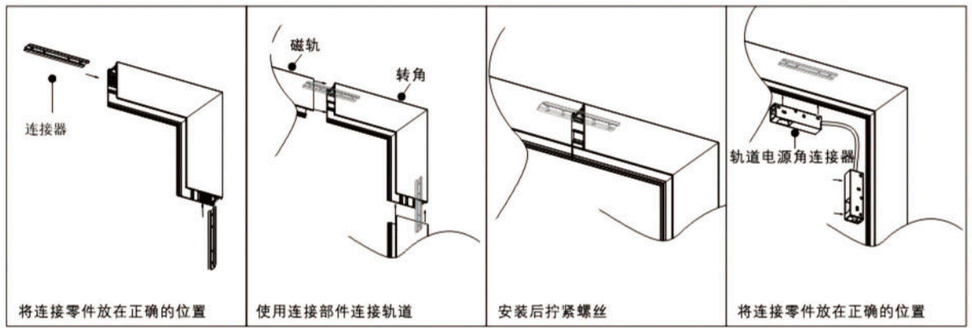

轨道连接图

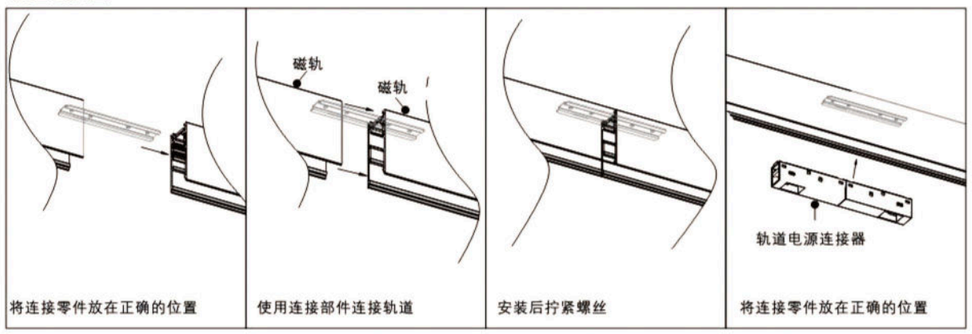

灵活的组合满足不同的空间需求

磁吸轨道通过不同的轨道槽配件组合成不同形体，满足相应空间与家具布置，更加灵活地形成虚拟有趣空间灯光区隔。

更加系统化的照明效果实现方案，提供了同时满足一个空间的多种照明需求，一般照明、重点照明、洗墙照明、区域任务照明甚至间接照明都可以轻松实现。



磁吸导轨射灯　磁吸折叠射灯　磁吸格栅灯　磁吸格栅灯　磁吸泛光灯



单位(Unit)：mm



KL-182/KL-191


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：12支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.5/1.7mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 12
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.5/1.7mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：

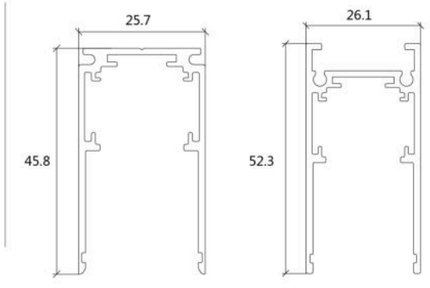

产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-191F


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm

IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-385


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm

IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制


轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

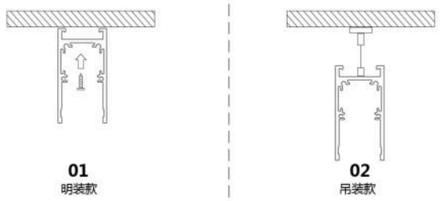

01
明装款


02
吊装款


尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。

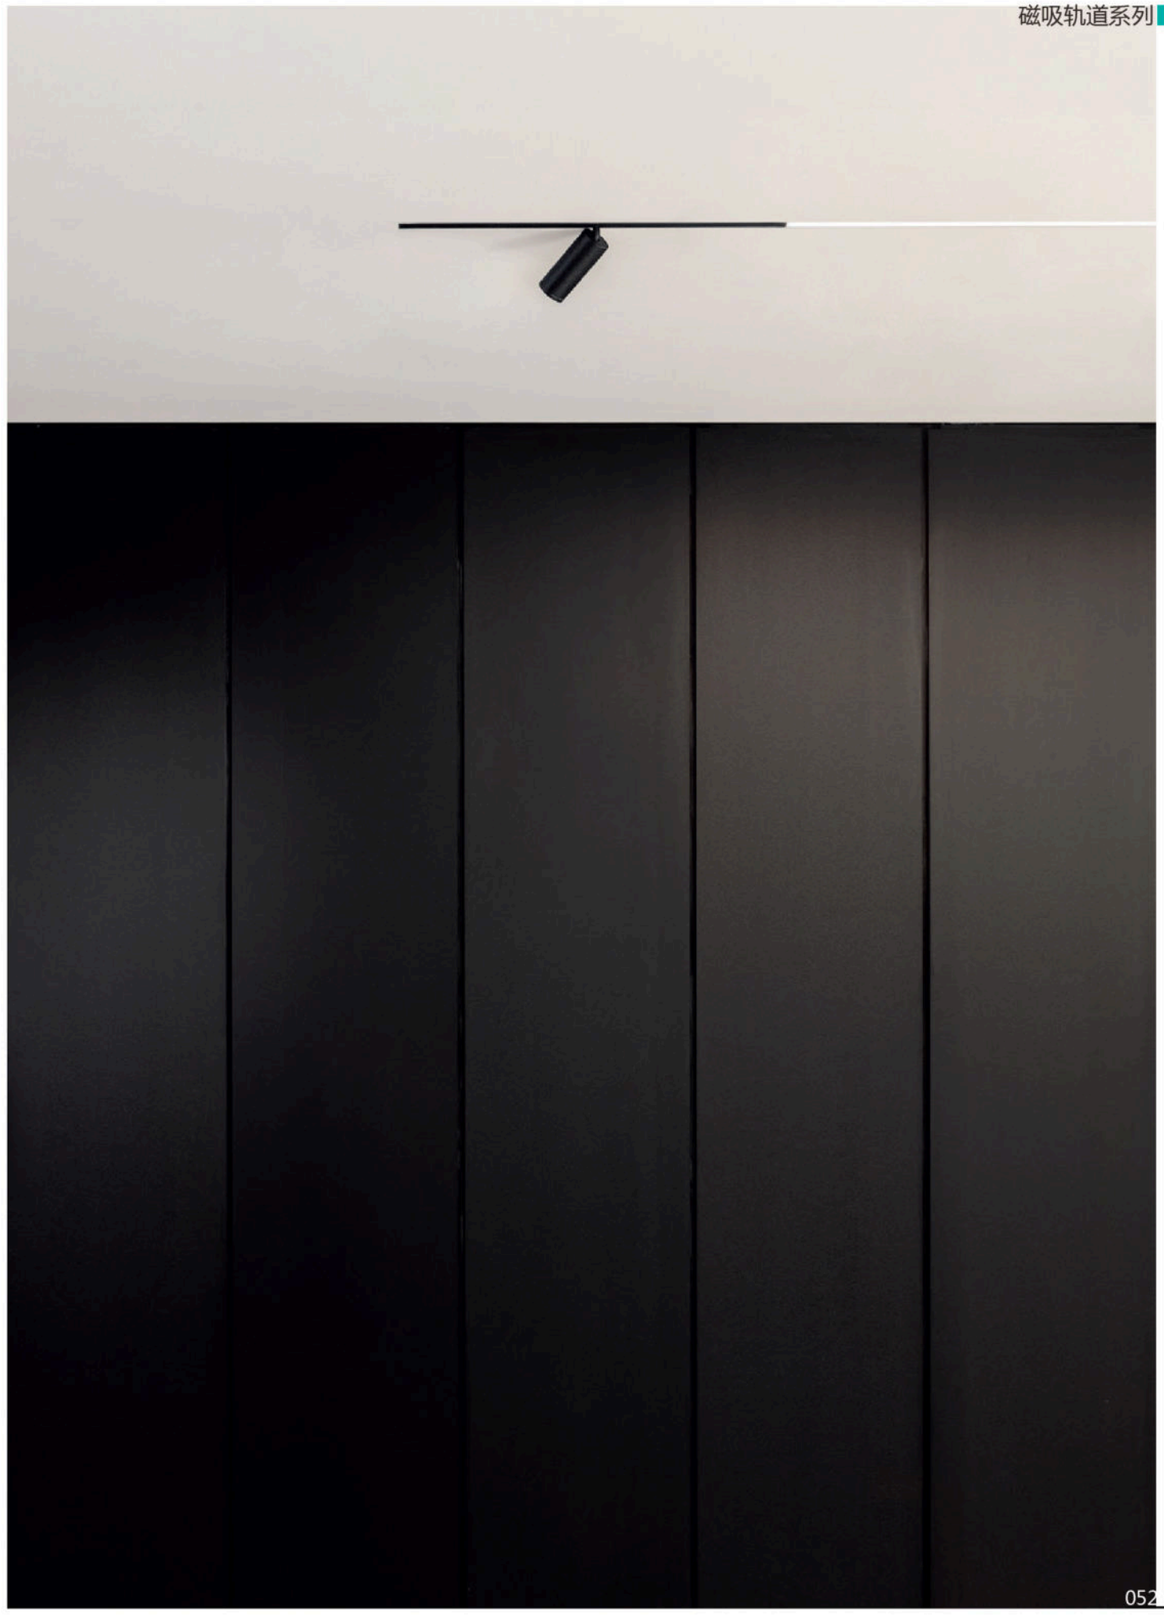

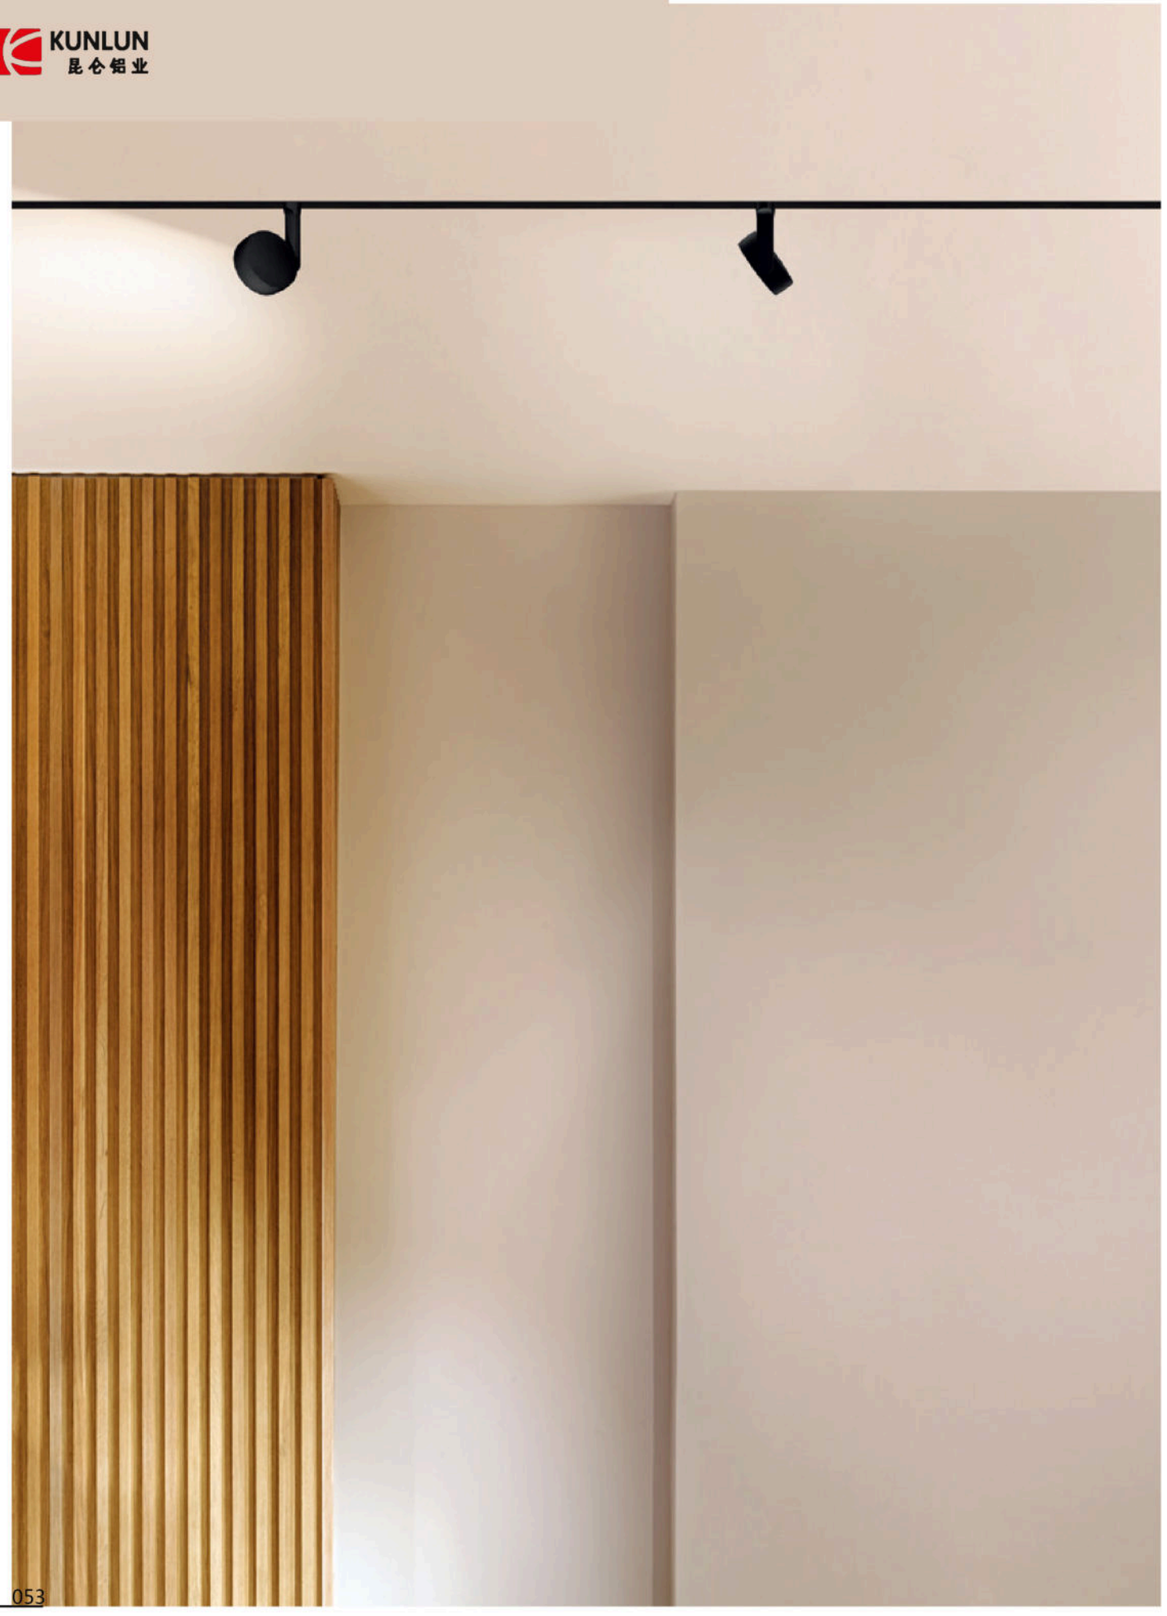



单位(Unit)：mm



KL-389


规格：1000mm/2000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0mm

Specifications: 1000mm/2000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

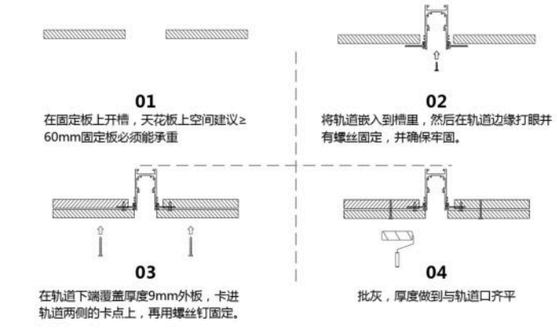

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-7229/KL-8229


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰(冲孔)
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Batch ash (punching)
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

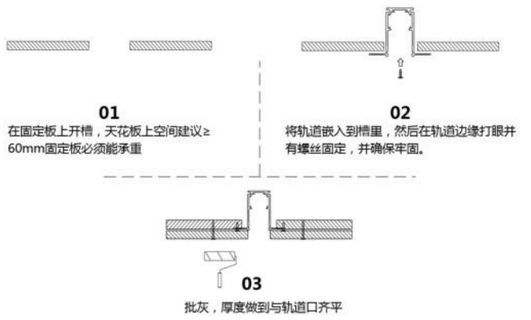

尺寸/Dimensions：

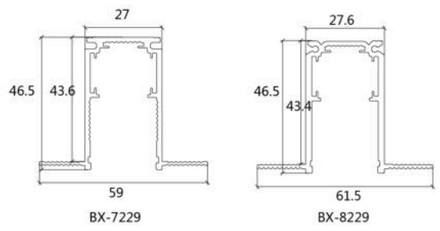


产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-199B


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰(冲孔)
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.7mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Batch ash (punching)
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.7mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

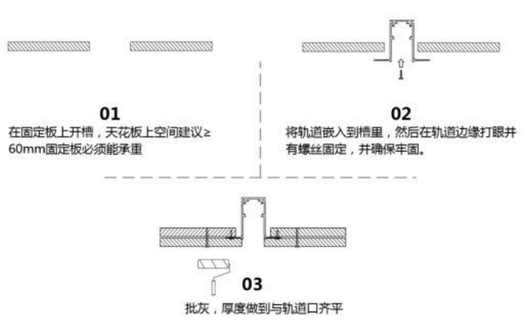

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-199C


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰(冲孔)
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Batch ash (punching)
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.5mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

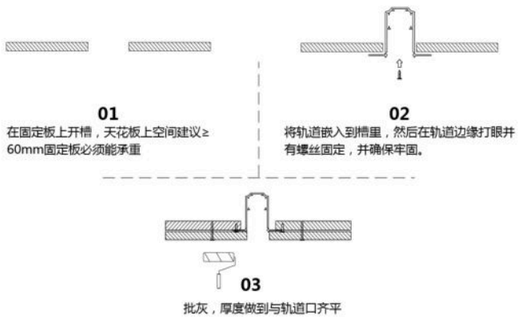

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-494


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰(冲孔)
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.7mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Batch ash (punching)
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.7mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

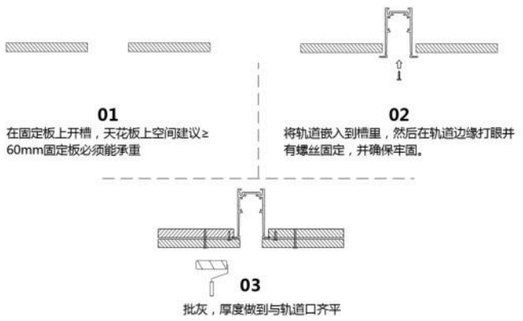

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL- 494F


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Batch ash
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.5mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

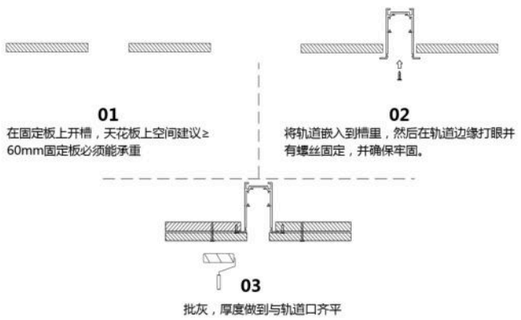


尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。

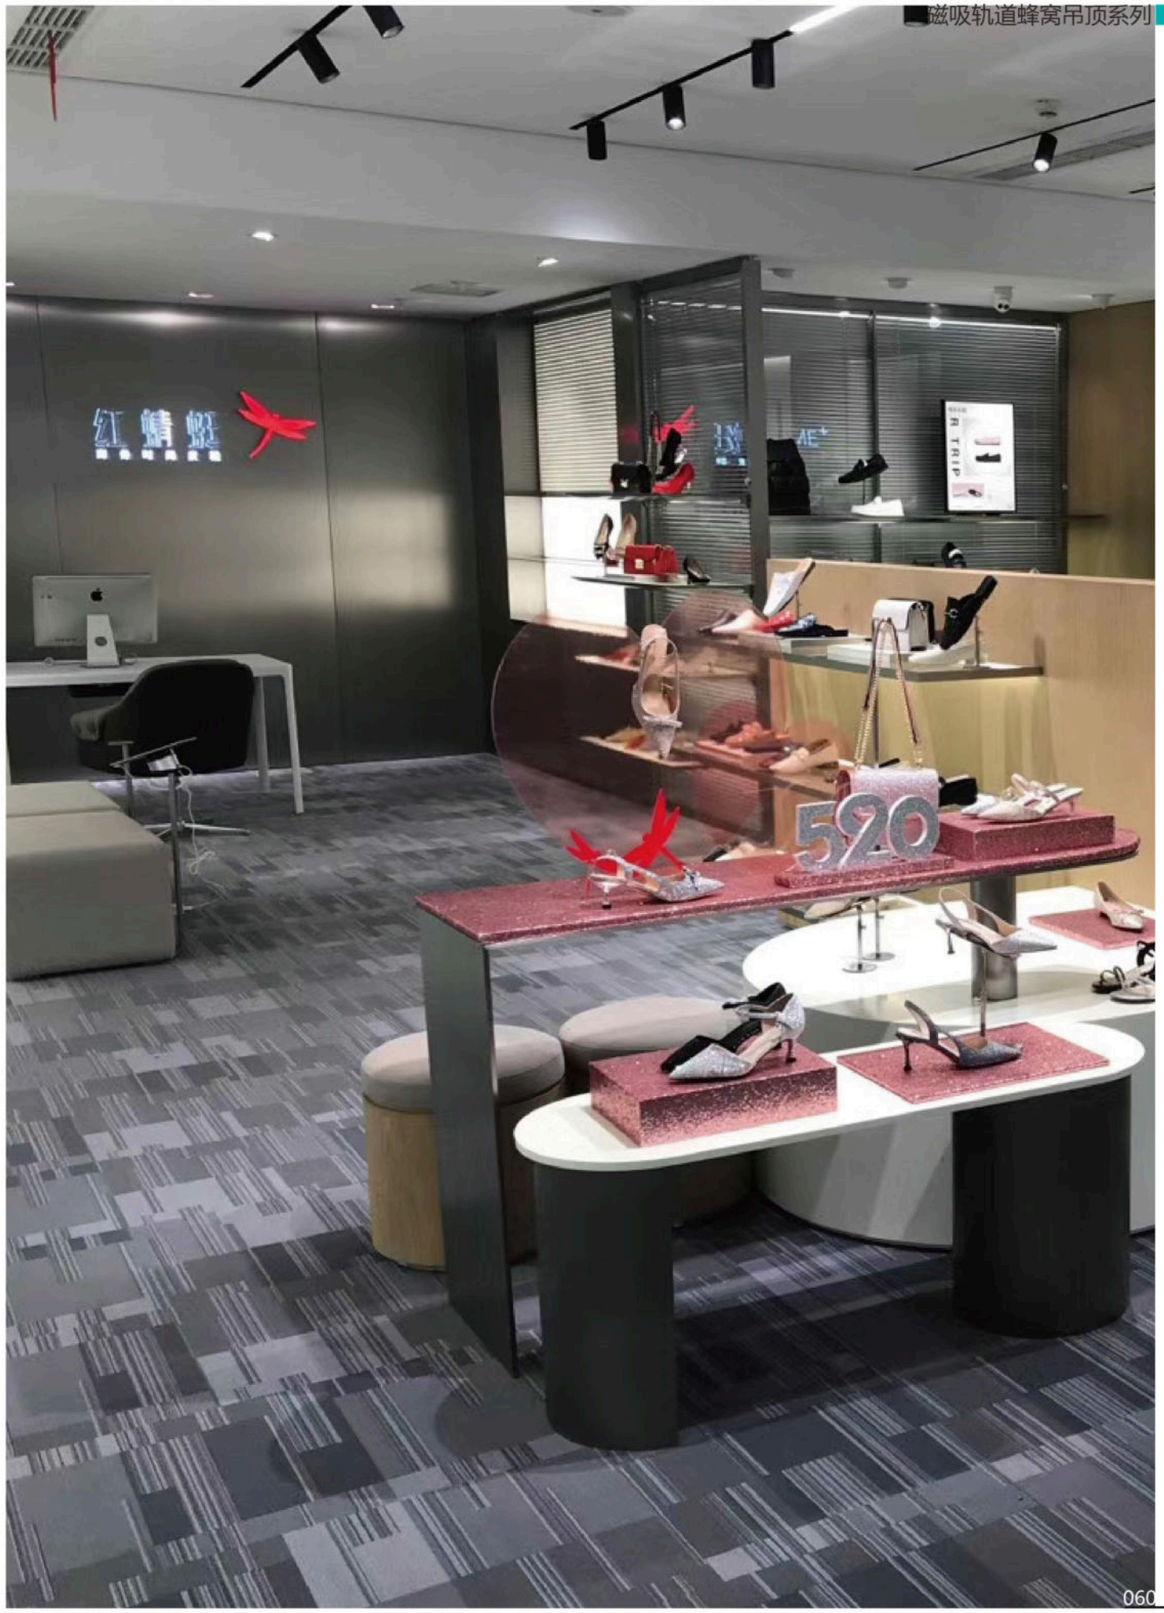




KL- 圆弧

规格：600/800/1000/1400/1600/2000mm
安装方式：明装/暗装
材质：铝
每件数量：整套打包
产品颜色：白色/黑色

Specifications: 600/800/1000/1400/1600/2000mm
Installation method: surface installation / concealed installation
Material: Aluminum
Quantity per piece: Whole package
Product color: white/black

IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

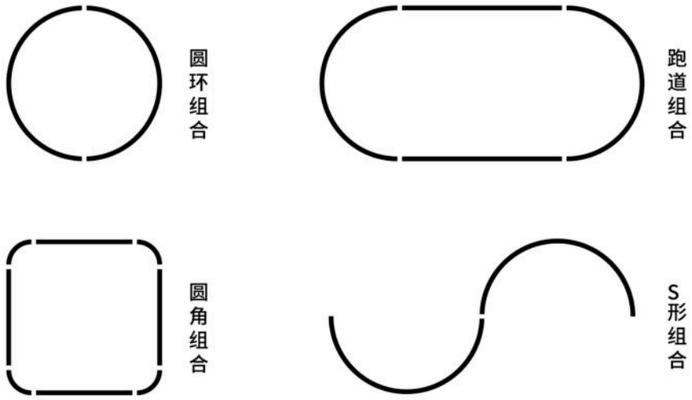


自由搭配多变造型

灯具可以根据空间需求进行定制





单位(Unit)：mm




KL-188A

规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm　Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰　Installation method: batch ash
材质：铝　Material: Aluminum
每件数量：20支　Quantity per piece: 20
产品颜色：白色/黑色　Product color: white/black
壁厚：1.6mm　Wall Thickness: 1.6mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

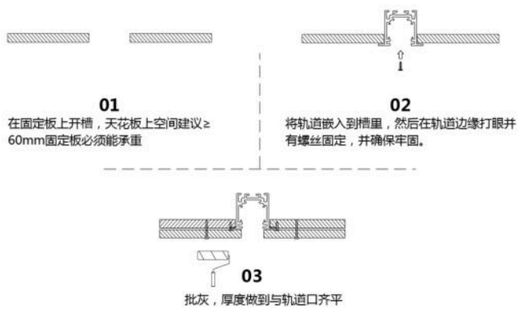

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm




KL-189A

规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm　Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装　Installation method: Embedded
材质：铝　Material: Aluminum
每件数量：20支　Quantity per piece: 20
产品颜色：白色/黑色　Product color: white/black
壁厚：1.6mm　Wall Thickness: 1.6mm






轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

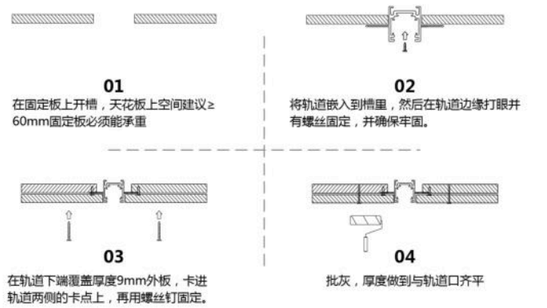

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-190A


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.6mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.6mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-190


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.4mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.4mm


IP20



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-188


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：批灰
材质：铝
每件数量：15支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.2mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: batch ash
Material: Aluminum
Quantity per piece: 15
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.2mm


IP20

48V安全低压 多模块组合 自由移动 安全卡扣 智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

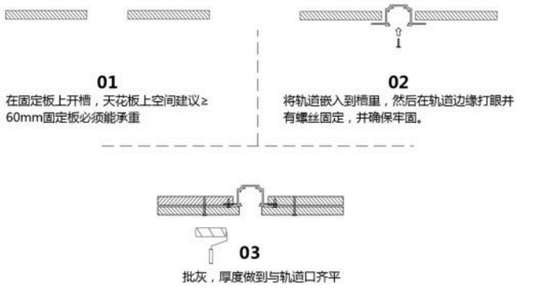

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-189


规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：嵌装
材质：铝
每件数量：15支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.2mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: Embedded
Material: Aluminum
Quantity per piece: 15
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.2mm


IP20

48V安全低压 多模块组合 自由移动 安全卡扣 智能控制

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

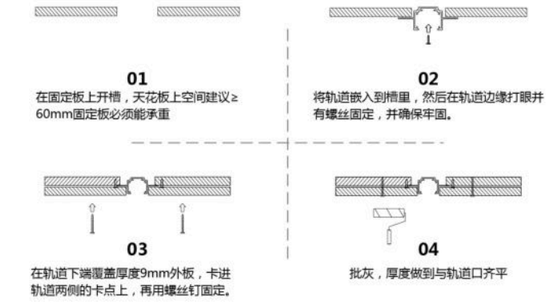

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。





单位(Unit)：mm




KL-296

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：暗装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：2.0/2.5mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Concealed
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 2.0/2.5mm



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

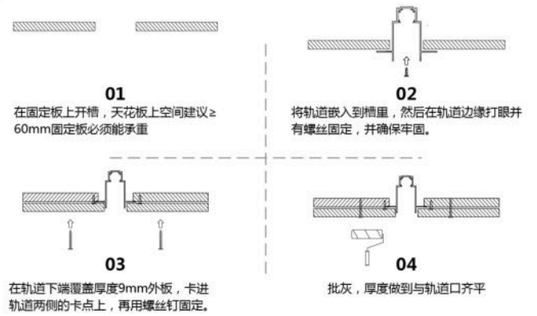

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-291


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.9mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.9mm

IP20




轨道安装说明/Rail Installation Instructions：





尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-170


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：集成吊顶
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.7mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Integrated ceiling
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.7mm


IP20



轨道应用效果/Track applied effects：

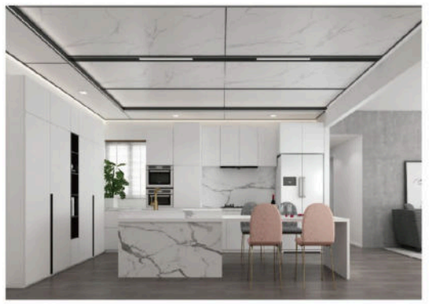

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



单位(Unit)：mm



KL-127F


规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：集成吊顶
材质：铝
每件数量：8支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.7mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: Integrated ceiling
Material: Aluminum
Quantity per piece: 8
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.7mm


IP20

48V安全低压　多模块组合　自由移动　安全卡扣　智能控制

轨道应用效果/Track applied effects：

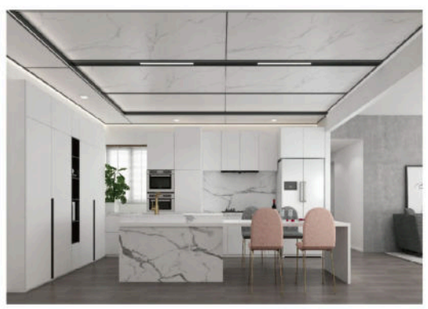

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

磁吸轨道采用全铝材制造，内置全新PVC绝缘材料压
铜条导电。适用电压12-48V。多种安装接驳器，
可根据设计师的要求，实施多种安装方式，满足各种照明需要。



磁吸配件
Magnetic accessories



KL- 水平转角

尺寸：85x85mm　　Size: 85x85mm
材质：铝　　Material: Aluminum
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 垂直转角

尺寸：85x85mm　　Size: 85x85mm
材质：铝　　Material: Aluminum
颜色：白/黑　　Color: white/black

KL- 低压磁吸T字接

尺寸：250*35mm　　Size: 250*35mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 低压磁吸十字接

尺寸：350*350mm　　Size: 350*350mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 简易款直接

尺寸：124*16.4mm　　Size: 124*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 磁吸弯接

尺寸：85x85mm　　Size: 85x85mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 低压磁吸电源头

尺寸：350*16.4mm　　Size: 350*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 低压磁吸软接白

尺寸：320*26.4mm　　Size: 320*26.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 低压磁吸直接

尺寸：144*16.4mm　　Size: 144*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 简易款软接

尺寸：380*16.4mm　　Size: 380*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 简易款软接

尺寸：214*16.4mm　　Size: 214*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 简易款软接

尺寸：254*16.4mm　　Size: 254*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 低压磁吸一字接


尺寸：350*16.4mm　　Size: 350*16.4mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




桥架


轨道系列
Rail series

精选航天铝材
采用加厚一体铝材压铸成型
Featured aerospace aluminum
Die-casting with thickened one-piece aluminum

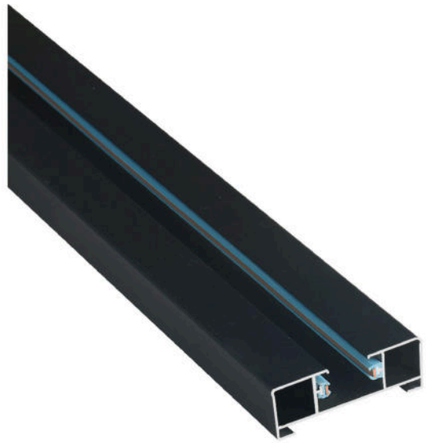

单位(Unit)：mm






KL- 2212

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.5mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation / hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.5mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-2212F

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation / hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款




02
吊装款

尺寸/Dimensions：





产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

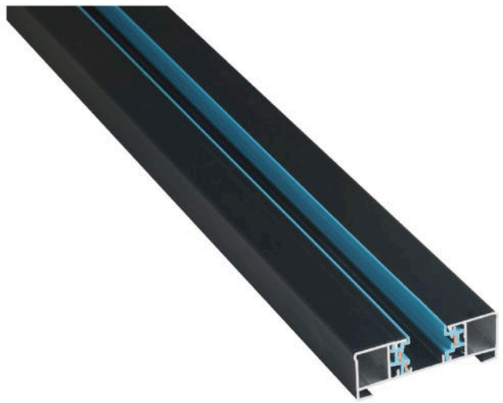

单位(Unit)：mm






KL-2213

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：15支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.5mm

Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation / hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 15
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.5mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL- 2213B

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：15支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: surface installation / hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 15
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL- 2213H

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：吊装
材质：铝
每件数量：5支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.8mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 5
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.8mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

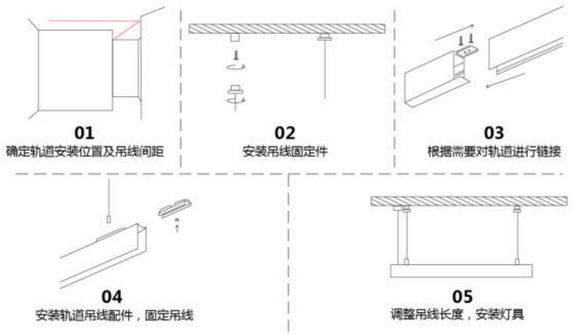

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-2213E

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：吊装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.8mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.8mm

F IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

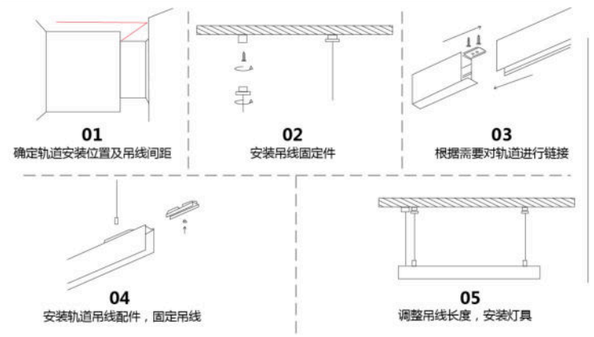

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-2213F

规格：1000mm/2000mm/3000mm
安装方式：吊装
材质：铝
每件数量：6支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/2000mm/3000mm
Installation method: hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 6
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

F IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：

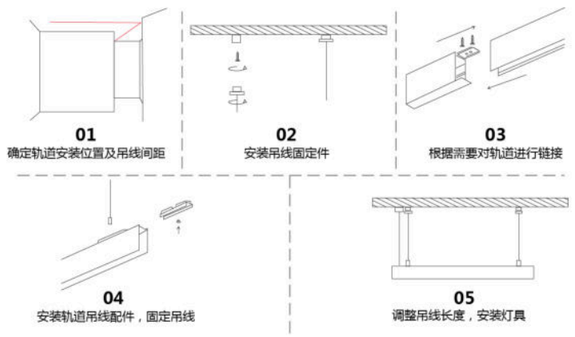


尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

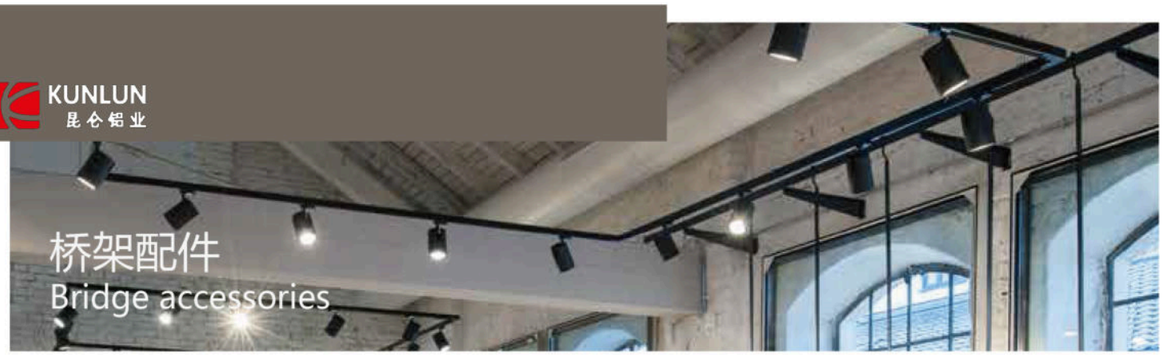



KL- 桥架直接

尺寸：80*60mm　　Size: 80*60mm
颜色：白/黑　　Color: white/black

KL- 桥架L接

尺寸：110*110mm　　Size: 110*110mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 桥架T字接

尺寸：180*110mm　　Size: 180*110mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 桥架X字接

尺寸：180*180mm　　Size: 180*180mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 2213E I型护套

尺寸：80*34mm　　Size: 80*34mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 2213E L型护套

尺寸：100*100mm　　Size: 100*100mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 2213E T型护套

尺寸：150*95mm　　Size: 150*95mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 2213E X型护套

尺寸：150*150mm　　Size: 150*150mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 2213B/F I型护套

尺寸：80*64mm　　Size: 80*64mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 2213B/F L型护套

尺寸：135*135mm　　Size: 135*135mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 2213B/F T型护套

尺寸：205*135mm　　Size: 205*135mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 2213B/F X型护套

尺寸：205*205mm　　Size: 205*205mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



四线 轨道系列 Rail series

选用扁紫铜条
导电性和导热性更强，不易断裂
Choose flat copper bars
Stronger electrical and thermal conductivity, less prone to breakage




KL-4217

规格：1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：10支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.4mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 10
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.4mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款




02
吊装款

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

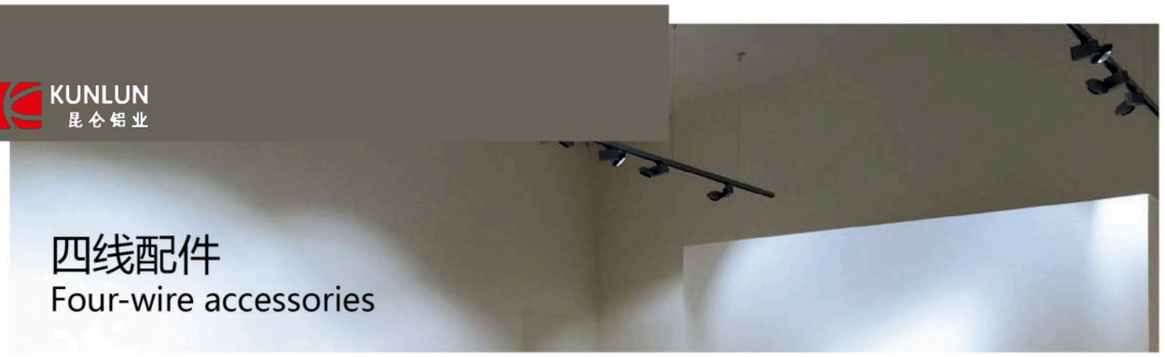

四线配件
Four-wire accessories




KL- 四线长一字接

尺寸：166*35.2mm　　Size: 166*35.2mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 四线弯接

尺寸：100*100mm　　Size: 100*100mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 四线T字接

尺寸：163*100mm　　Size: 163*100mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 四线十字接

尺寸：163*163mm　　Size: 163*163mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 四线内接

尺寸：69.8*31mm　　Size: 69.8*31mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 四线软接

尺寸：293.6*31.6mm　　Size: 293.6*31.6mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL- 四线电源盒

尺寸：33*84*56mm　　Size: 33*84*56mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL- 四线电源盒

尺寸：34*70.7*44.3mm　　Size: 34*70.7*44.3mm
颜色：白/黑　　Color: white/black





单位(Unit)：mm




KL-3219A

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.0mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.0mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款




02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

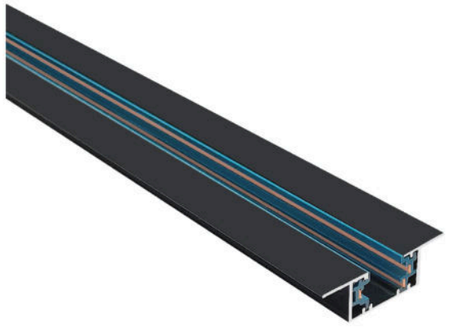

单位(Unit)：mm




KL-3219嵌入

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.0mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.0mm


IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：



01
嵌入款

尺寸/Dimensions：

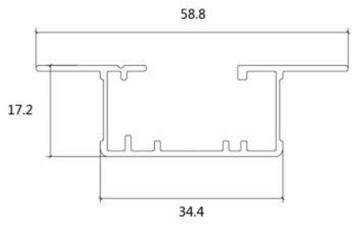


产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-3219H

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：1.0mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 1.0mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-3219C

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款




02
吊装款

尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

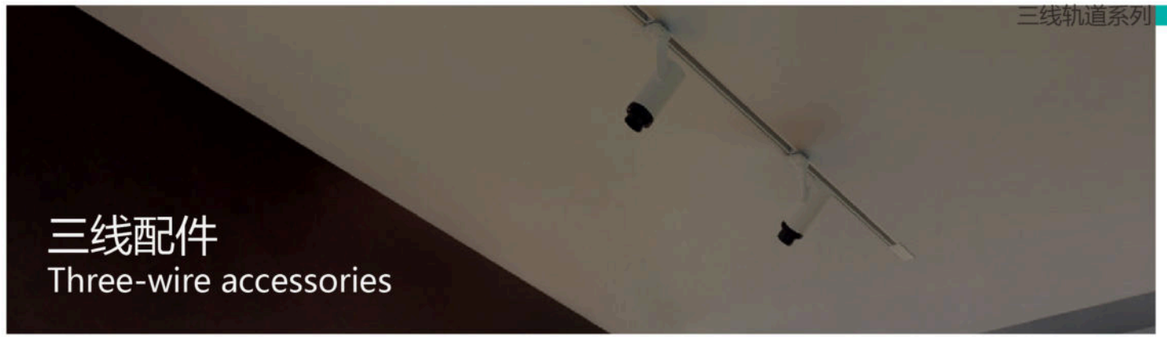

三线配件
Three-wire accessories





KL- 三线一字接

尺寸：80*34mm
颜色：白/黑

Size: 80*34mm
Color: white/black





KL- 三线L字接

尺寸：110*110mm
颜色：白/黑

Size: 110*110mm
Color: white/black





KL- 三线T字接

尺寸：180*110mm
颜色：白/黑

Size: 180*110mm
Color: white/black



KL- 三线十字接

尺寸：180*180mm
颜色：白/黑

Size: 180*180mm
Color: white/black



KL- 三线软接

尺寸：300*31.6mm
颜色：白/黑

Size: 300*31.6mm
Color: white/black





KL- 三线长一字


尺寸：180*34mm
颜色：白/黑

Size: 180*34mm
Color: white/black





单位(Unit)：mm




KL-3215C

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm



KL-3215嵌入

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm

Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm


IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：



01
嵌入款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-3215A2

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm



KL-3216

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm



轨道安装配件/Rail Installation Accessories：



尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-3298

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm



轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-072

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款



02
吊装款

尺寸/Dimensions：




产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。



单位(Unit)：mm




KL-Q086

规格：1000mm/1500mm/2000mm
安装方式：明装/吊装
材质：铝
每件数量：20支
产品颜色：白色/黑色
壁厚：0.6mm


Specifications: 1000mm/1500mm/2000mm
Installation method: Surface mounted/hoisting
Material: Aluminum
Quantity per piece: 20
Product color: white/black
Wall Thickness: 0.6mm

IP20

轨道安装说明/Rail Installation Instructions：




01
明装款




02
吊装款


尺寸/Dimensions：



产品介绍/Product Description

轨道灯具安装配件。安装在轨道上的灯具，位置可灵活调配，
所以在产品陈列经常更新的商业店铺中应用广泛。
本祥轨道系列，采用高硬度铝材，承重能力强，接触良好，安全可靠。

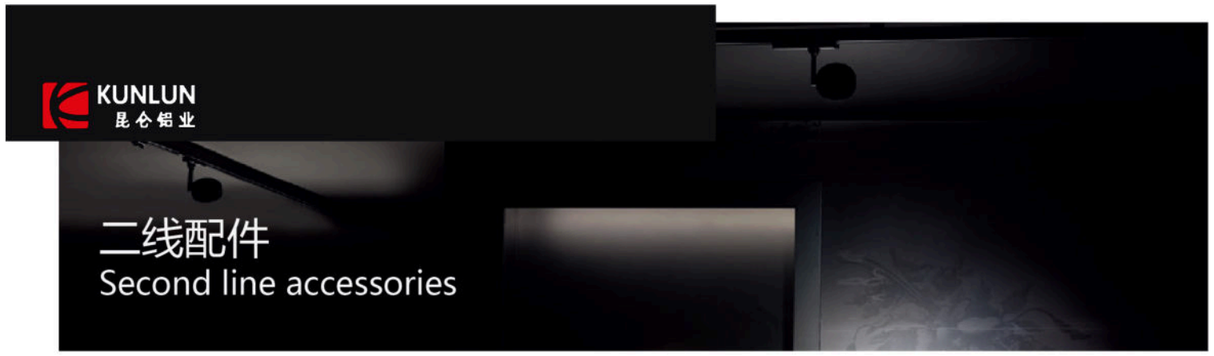


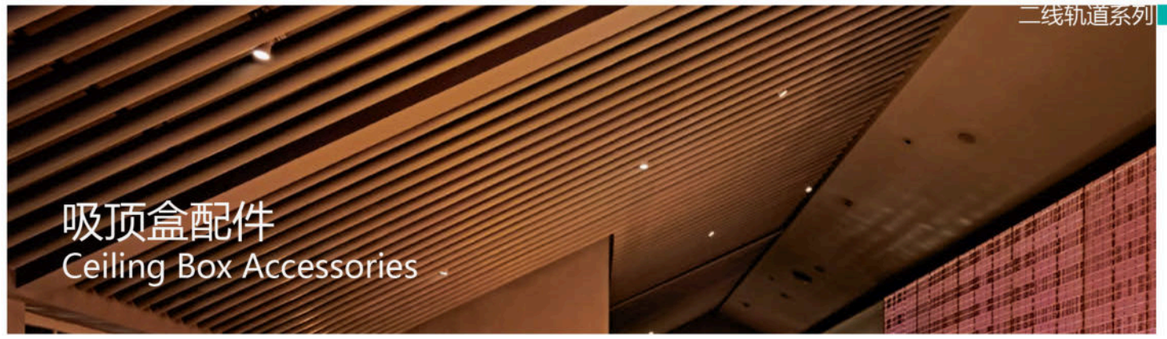





KL-四方直接 铁片

尺寸：80*35mm　　Size: 80*35mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL-四方L字接 铁片

尺寸：110*110mm　　Size: 110*110mm
颜色：白/黑　　Color: white/black

KL-四方T字接 铁片

尺寸：105*70mm　　Size: 105*70mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL-四方十字接 铁片

尺寸：109*109mm　　Size: 109*109mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL-809 二线导轨盒

尺寸：68*20mm　　Size: 68*20mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL-808 二线导轨盒

尺寸：100*30mm　　Size: 100*30mm
颜色：白/黑　　Color: white/black




KL-813 二线导轨盒

尺寸：90*60mm　　Size: 90*60mm
颜色：白/黑　　Color: white/black



KL-810 二线/三线导轨盒

尺寸：213*61.7*20mm　　Size: 213*61.7*20mm
颜色：白/黑　　Color: white/black